

智能摄像头使用说明

摄像头配网设置：

1. 在摄像头配置网络前，请确认摄像头保持正常通电状态，摄像头上的红色指示灯亮起；
2. 在摄像头机身背部找到“RESET”键，长按 5 秒以上，等待摄像头响起：“启动无线配置”即可进入 APP 配网模式；



3. 打开 app，在“添加设备”界面，点击“摄像头”，进入主设备页；




4. 找到摄像头机身或是产品说明书上的二维码，将二维码放入 APP 扫描框中，可自动扫明对应摄像头设备，也可点击右下方选择输入序列号进行设备配网，无需输入序列号中的“-”符号，仅需输入数字和英文即可；




5. 扫描成功后，点击“设备搜索”后，会弹出要加入：“IPC”开头的无线网络，点击加入后，摄像头会进入初始化状态；【注：安卓版本的会自动跳转到 WiFi 列表页面，此时需要手动连接“IPC”开头的无线网络，连接完成之后，返回 APP】




6. 初始化完成后，根据 APP 指引，选择正确的 WIFI 名称和 WiFi 密码（注：摄像头暂不支持 5G 频段 WIFI），点击“设置网络”摄像头会进入网络配置状态；

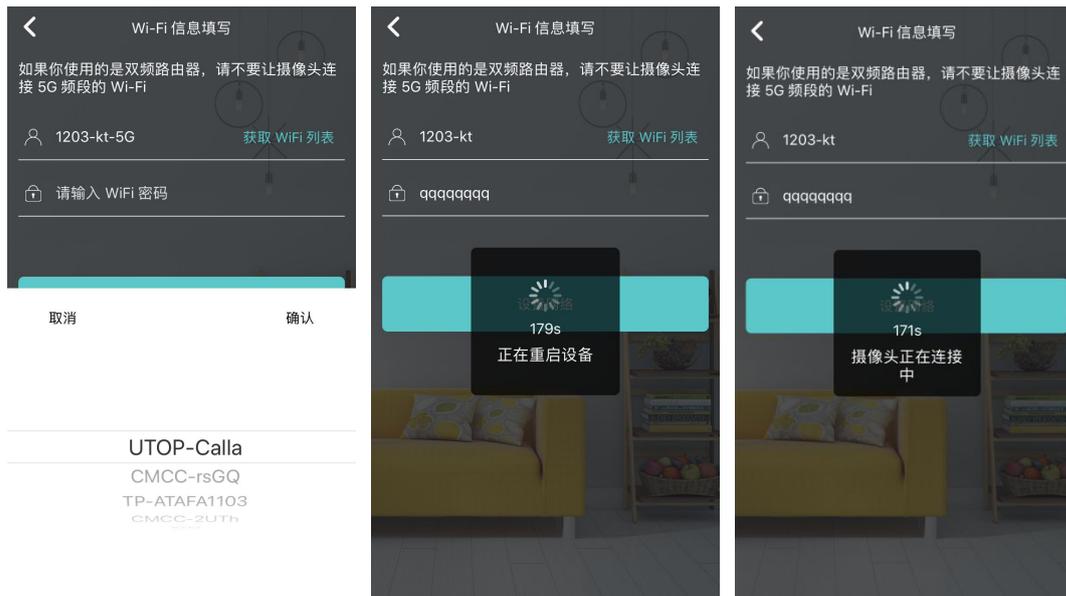

7. 连接成功后，可自行设置摄像头名称，并为摄像头设置 8 位数的安全密码，【如果不设置安全密码，则无法添加摄像头，如果需要修改安全密码可以在设备详情页中的修改】

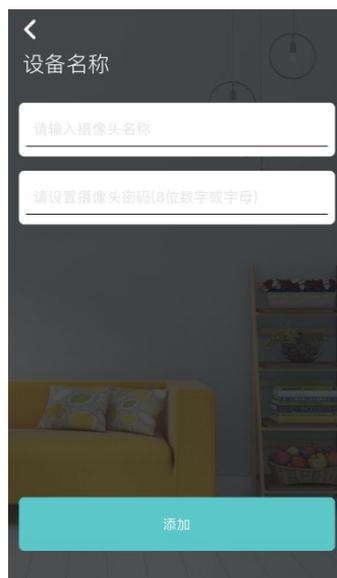

8. 在摄像头操作界面中，可以对应完成暂停/播放、音量调节、开启/关闭设备报警（当摄像头侦测到异常行为时会主动推送报警信息）、开启/关闭红外夜视功能、半屏/全屏播放界面的操作（红色框内）；

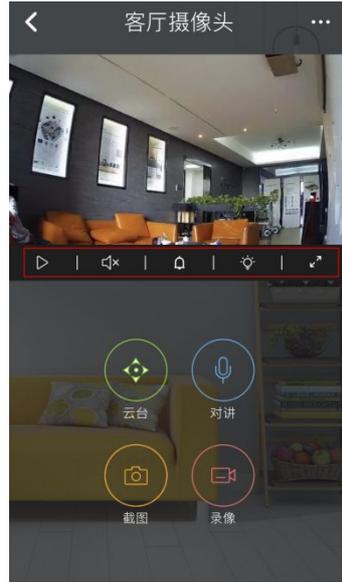

9. 云台功能可操作摄像头转向、对讲功能可用手机与摄像头拍摄环境实现实时双向对讲，还有截图和录像功能；

10. 点击右上角可进入摄像头设备管理界面，有区域管理、固件升级、设备日志查看、重置wifi、移动侦测灵敏度调整、修改安全密码、水平翻转、垂直翻转、隐藏设备等功能。

