

产品参数

产品尺寸: 115mm * 78mm * 25mm

设备类型: 多功能网关

外观材质: 阻燃ABS

工作电压: DC5V

无线频率: 2.4GHz

待机功率: < 0.75W



工作环境: 温度: -20 - 60°C 湿度: < 80%

多功能网关说明书


MULTIFUNCTIONAL GATEWAY

墙面安装

通过预留孔，可以挂至墙面上

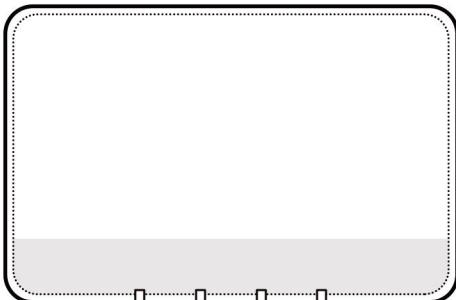


两螺钉间距: 82mm



对准螺丝挂上去

背板说明

接线方法（请按产品上实物标识接线）

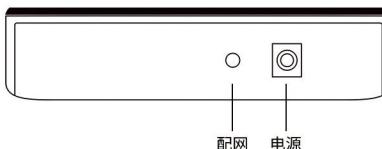

APP配网步骤

1. 手机连接网关所需要的加入的WiFi，打开app；
2. 在首页，点击右上角“+”添加设备；
3. 在“添加设备”界面，点击“多功能网关”图标，填写WiFi名和密码(只支持2.4G网络)，保持设备处于通电状态，按“多功能网关”配网按键1下，观察指示灯，红蓝灯同时闪烁，设备进入配网模式（此时界面有操作提示）；
4. 此时界面会弹出切换设备热点提示，切换到ezhome开头的wifi热点完成后，等待一会即可添加成功（部分手机可能需要手动切换热点）；
5. 添加成功后，会显示“添加设备成功”界面，点击“设备名称”，可以修改设备名或者选择房间，点击“完成”；
6. 需等待多功能网关指示灯不再闪烁，并APP界面上显示在线，方可控制多功能网关；
7. 在所选房间内看到已添加的“多功能网关”设备，点击“多功能网关”，可查看当前接入此网关的从设备；
8. 在设置页面中，可对设备进行命名、删除设备、添加主页、隐藏设备、重置WIFI、查看日志等操作。


从设备添加（以添加轻触开关为例）

添加轻触开关

1. 在添加轻触开关之前，需要先添加多功能网关；
2. 打开app，在首页，点击右上角“+”添加设备，选择轻触开关Z1；
3. 这时会显示你已经添加好的多功能网关，选择需要的网关，这时看到多功能网关蓝色指示灯常亮，然后在轻触开关上快速的开关四次；
4. 对码成功后，需点击“完成”按钮，回到设备列表页面即可看到已经添加成功的开关模块。

按键功能

1..配网按键，在配网时使用，添加网关时轻按一下，进入配网状态。

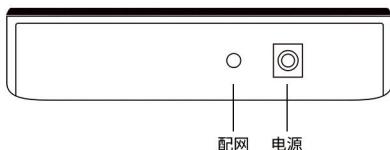

LED信息

- 红色LED灯1：电源指示灯，只要有通电，永远呈现常亮状态。
红色LED灯2：表示产品当前网络状态。
常亮：当前网络连接正常；频繁闪烁：当前正在重建网络连接；3秒后闪烁一下：当前没有网络。
蓝色LED灯：常亮：当前正在等待添加从设备。
绿色LED灯：表示产品通讯状态常态下，LED不亮；闪烁一下：当前有有效网络通讯数据交互。

注意事项

- 多功能网关具有无线的功能，所以又有一些特有的因素需要考虑：
1. 注意无线的距离：尽量把多功能网关放高且不要放在角落，避开遮挡物；
 2. 注意干扰因素的影响：为了避免其他无线设备与多功能网关之间的干扰，将多功能网关尽量远离正在使用的电话、微波炉、无线鼠标等电器设备。

产品保修

- 在正常使用本产品的情况下，由原材料或生产过程中造成质量问题自购买之日起一年内免费维修。由于用户不按产品说明书要求，安装、拆卸或不正确使用而造成的损失本公司可提供维修，但收取适当服务费及材料费。
- 产品提供半年包换(人为损坏除外)，一年包修，终身维护。
 - 购买之日起一年内，在正常使用情况下(本公司授权的技术人员判定)，对损坏或发生故障的免费维修。
 - 保修期间内有非我司授权服务者拆修，未按产品使用说明书的要求使用、维护、安装造成的损害、意外事件或天灾等原因引起故障的产品不属于保障范围。
 - 产品使用过程中的正常磨损、脱色和损坏、以及因为消费者自身网络原因无法使用的，不在保修范围内。
 - 凭购买凭证到我司或当地经销商处维修或更换。
 - 本公司保留对此保修卡内容的解释权。