

# 窗帘电机说明书

## CURTAIN ELECTROMECHANICAL

### 产品参数

产品尺寸: 310mm \* 68mm \* 50mm

外观材质: 航空铝材质

工作电压: AC220V±15%

功 率: 85W

安全载重: < 50KG

电线长度: 0.8m

额定电流: 0.18A

控制方式: 重力遥控器控制、智能手机APP、场景控制、传统按键开关、背景音乐、智能音箱等

### 安装方法

第一步: 画线定位, 量好轨道尺寸

- 1、画线定位的准确性是安装好窗帘轨道的关键, 首先测量好固定孔距, 与所需安装轨道的尺寸。
- 2、量好的尺寸应为轨道总长度。
- 3、轨道总长度为主传动箱(电机)、轨道长度、副传动箱之和。
- 4、弧形轨道, 可按照建筑物弧度造成弯曲弧型的窗帘轨道(注: 弧度不得小于120°)。

第二步: 安装吊装卡子


将卡子旋转90°与轨道衔接完毕, 用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板(如是混凝土结构, 需加膨胀螺丝)。

第三步: 电机与轨道联接


- 1、将电机90°放入主传动箱。(注意: 主传动箱的扁形转动轴与电机的接口要吻合)
- 2、将电机顺时针旋转90°。
- 3、旋转到位后, 将插片推入传动箱到极限位置, 会自动锁住, 电机就与传动箱连接好了, 完成连接。(注意: 未接好时不得通电, 以免损坏电机)

第四步: 电机行程调节

在对电机调节前, 我们需要把电机旋转90度, 然后将插片推动到转动箱最极限的位置以达到目的。

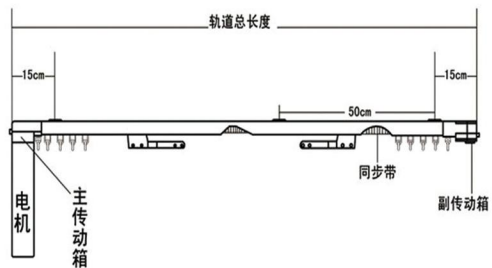

## 对码键位置



## 产品保修

在正常使用本产品的情况下,由原材料或生产过程中造成的质量问题自购买之日一年内免费维修。由于用户不按产品说明书要求,安装、拆卸或不正确使用而造成的损失本公司可提供维修,但收取适当服务费及材料费。

- 产品提供半年包换(人为损坏除外),一年包修,终身维护。
- 购买之日一年内,在正常使用情况下(本公司授权的技术人员判定),对损坏或发生故障的免费维修。
- 保修期间内有非我司授权服务者拆修,未按产品使用说明书的要求使用、维护、安装造成的损害、意外事件或天灾等原因引起故障的产品不属于保障范围。
- 产品使用过程中的正常磨损、脱色和损坏、以及因为消费者自身网络原因无法使用的,不在保修范围内。
- 凭购买凭证到我司或当地经销商处维修或更换。
- 本公司保留对此保修卡内容的解释权。

## APP对码

打开“智能家居管家”APP,点击右上角“+”号添加设备,选择自动识别/窗帘电机,然后在1秒内连续动作4次窗帘对码键,电机作为从设备发出对码信号;最后在APP上点击确定添加设备便成功完成添加,在手机APP上即可实现电机“开”“关”“停”“自有进程拖动”等功能。(注:需要小网关,网线网关等主机设备)