

移动电源计量插座使用说明

移动带电源计量插座安装

移动插座为无线产品，不需要另外接线，安装在传统 86 型墙壁插座上即可使用；

APP 添加：

1. 打开 app；
2. 在连接多功能网关的情况下（设备页里有多功能网关存在），在 APP 设备界面上点击右上方“+”添加设备；
3. 在“添加设备”界面上，点击“移动插座”，进入主设备页；



4. 选择主设备，此时会进入添加“移动插座”界面；
5. 为移动插座通电，在移动插座一侧的开关按键上连续开关四下，等待几秒；
6. 添加成功后，会出现“连接成功”界面，点击确定，添加完成；




7. 在设备列表页中会出现移动插座，点击开关按钮，进行移动插座的通断控制；

8. 在 App 上点击移动插座，进入详情页，详情页中可查看移动插座的累计用电量，点击右上角，进入设置页面，在设置页面中，可以进行设备的隐藏、删除设备、添加主页、固件升级、硬件场景、切换频道、查看设备日志等操作；



9. 若需要进行定时设置，在移动插座详情页点击“定时”进入定时界面根据使用需要自己添加，可设置多个定时任务。

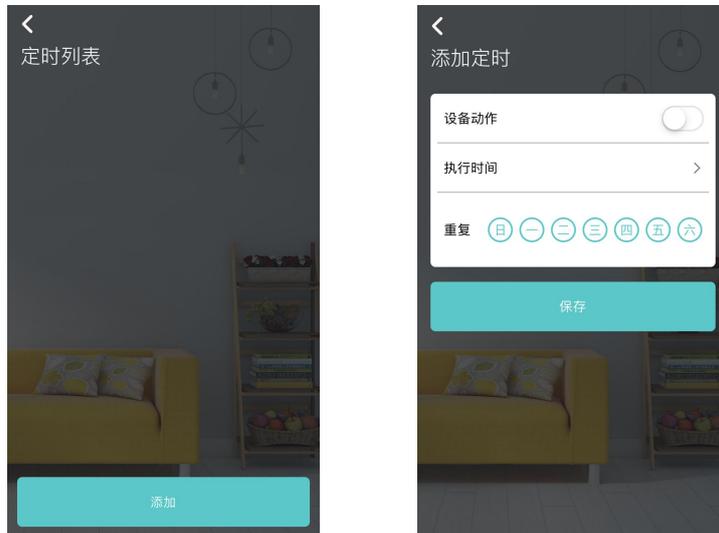

10. 也可把移动插座编辑进入场景中，联动实现更丰富的功能体验。

遥控器对码步骤：

1. 确保移动插座通电，并可正常使用；
2. 使用遥控器，轻按一次对码键按钮，看到遥控器频道灯光 5 路全闪烁；
3. 在遥控器的“>”或者“<”按键上面选择要对码的频道，选择完毕，此时遥控器只有

一路频道灯光在闪烁；

4. 在移动插座一侧的开关按钮上连续开关 4 次；
5. 看到摇控器三路状态指示灯闪烁两下，即对码成功。